

## B3-18A

### 钎焊板式换热器

根据客户需求量身定制的高效换热解决方案



#### 简介

B3-18A是一款适用于多领域的高度紧凑的换热器，适用于大多数燃气锅炉应用，具有较小的压降。

#### 优势

- 紧凑设计
- 安装方便
- 优异的换热性能


#### 应用场景

- 生活热水
- 工业设备冷却

#### 设计与创新

采用高效统一纹路的波纹板设计，通道容积相同的特性使其可以兼容多种介质及应用。

## 尺寸图

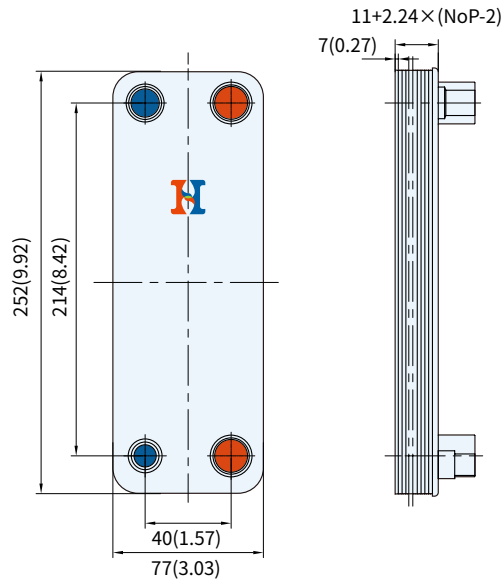

## 技术参数

### 标准材料

盖板与底板	不锈钢 (SUS304)
接头	不锈钢 (SUS304)
中板	不锈钢 (SUS304 / 316L)
焊接材料	铜

### 尺寸与重量

最大接头尺寸	3/4"
重量 (不包括连接件)	0.40+0.048×NoP

### 标准数据

最大片数 (NoP)	60
最大流量 m <sup>3</sup> /h	4
通道容积	0.024/0.024
单片换热面积 (m <sup>2</sup> )	0.018
设计压力 (MPa)	1.0
试验压力 (MPa)	1.5
试验温度	-190°C ~+225°C

## 接头示例

包装方式：单件包装、木箱包装

